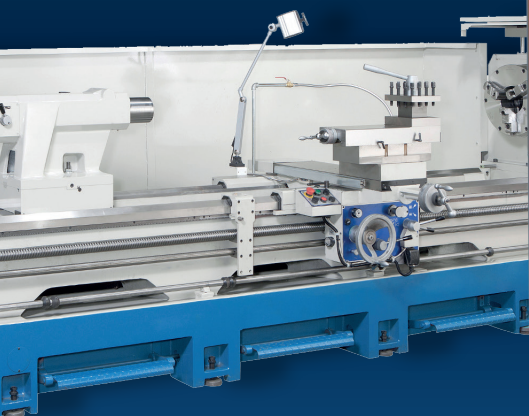




до **1:100**
разводится водой
любой жесткости

МКТ-80

К чистому быстро привыкаешь!

Мойка крупногабаритного
технологического оборудования,
узлов и агрегатов, техники
и транспортных средств



Безопасно для
большинства поверхностей



Удаляет дорожную пленку,
минеральные масла, сажу,
копоть и др. эксплуатационные
загрязнения

Концентрированное средство на основе комбинации неионогенных ПАВ в сочетании с комплексо-образователем

УНИВЕРСАЛЬНО

Подходит для обезжиривания деталей и механизмов перед обработкой или обслуживанием.

УДОБНО В ПРИМЕНЕНИИ

Может применяться как для ручной мойки, так и в сочетании с моющей техникой.

ТЕХНОЛОГИЧНО

Обладает свойствами ополаскивателя.

Применяется для обработки деталей в гальваническом производстве

Разводится водой до 1:10, деталь поместить в ванную, промыть под давлением.

Применяется в автоматических мойках

МКТ-80 может применяться в порталных, циркуляционных и барботажных мойках.



- Может применяться для автоматической мойки крупногабаритной техники.
- Работает в воде любой жесткости.
- Средство с умеренным пенообразованием.
- Не содержит растворителей и свободной щелочи.


Способ применения

Узнайте больше о применении средства у Вашего персонального менеджера


1

Развести концентрат водой в зависимости от области применения:


- ▀ ручная мойка - 1:30-1:40,
- ▀ автоматическая мойка - 1:80-1:100.

2

Нанести готовый раствор на поверхность протирочным материалом, щеткой, распылителем, спрей-системой или другим оборудованием.

3

Обработать поверхность, промыть водой или протереть насухо.

4

В случае сильных загрязнений может потребоваться механическое воздействие и увеличение концентрации.

Разведение теплой водой (до +30...+50 °C) повышает эффективность средства.



▀ При регулярной работе с обезжиривающим средством используйте средства защиты кожи рук.

▀ Не допускать высыхания! После обработки средство необходимо смывать водой.

pH 1% раствора



11-12



Обслуживание оборудования и механизмов

Название средства	Объект применения	Материалы, поверхности	Способ применения	Что делает/Назначение
КЕМАКС СП	Оборудование пищевой промышленности	Нержавеющая сталь, черные металлы	Высокопенное. Применяется вручную / через пенный генератор	Отмывает нагары и жировые загрязнения, в т.ч., застарелые
МЕТАСИЛ	Оборудование: станки, шкафы, столы, узлы, детали	Черные и цветные металлы	Пенное средство для вертикальных поверхностей. Обязательно смывать	Отмывает масло-жировые загрязнения общего характера
МЕТАФОМ			Низкопенное средство для применения в мойках, методом замачивания и распыления. Обязательно смывать	
МКТ-80			Низкопенное средство для применения в мойках и методом замачивания и распыления	Отмывает масла, смазки, масло-жировые загрязнения общего характера
ПЕРСЕЙ			Вручную и в ультразвуковых ваннах	
ЭМУЛЬСАТ			На вертикальных поверхностях	Отмывает гудрон, смолы, вязкие смазки, парафины, отработанное масло, мазут, масляные нагары
Е-19			Вручную и методом замачивания	Отмывает смазки, консервирующие пленки, масла, масляные нагары
К-01	Технологическое / чувствительное оборудование (прессформы)	Черные и цветные металлы	Распыление	Отмывает масло-жировые загрязнения общего характера, легкие смазки, масла, обезжиривание
К-02			Распыление. Протереть после выдержки.	Отмывает ржавчину, следы побелости, смазки, масла, воски, смолы, остатки расплавленного пластика
К-03	Технологическое оборудование, рабочие поверхности, инструменты	Металлические	Распыление	Удаляет нагары, остатки масел, смазок, эксплуатационные загрязнения, следы резины, битум, воск
СМ-11	Пресс-формы, штампы, оснастка	Металлические	Распыление	Защитная смазка для длительного хранения
М 140	Детали, крепеж	Любые	Распыление	Расклинивает
К-08				Расклинивает и смазывает
ГИДРОФОБ	Электрооборудование		Распыление. Продуть после выдержки.	Вытесняет влагу
СМ-37	Пресс-формы, резинотехнические изделия, малонагруженные узлы и механизмы		Распыление	Смазывает, облегчает отделение деталей
СМ-22	Цепи, тросы	Металлические	Распыление	Смазывает, снижает трение, защищает от пыли и влаги
ОКСИКЛИН	Элементы и детали промышленного оборудования	Чугун, углеродистая сталь, сплавы черных металлов	Замачивание	Удаляет налет и ржавчину
К-05	Следы клеевой основы на любых поверхностях	Металлические, керамические, пластиковые	Распыление	Удаляет следы клеевой основы

Подробная информация об ассортименте средств КЕМИЛАЙН® для эффективного обслуживания оборудования и механизмов - у Вашего персонального менеджера и на нашем сайте