



КЕМИЛАЙН



# M 140

## Сама эффективность

Разрушает структуру ржавчины,  
освобождает прикипевшие детали,  
предупреждает повреждение резьбы



Сокращает время  
на монтаж, демонтаж  
механизмов и деталей



Предотвращает  
заклинивание деталей



Минимальный расход  
средства

Средство  
для освобождения  
заклинивших,  
закисших деталей

**ВЫСОКОЭФФЕКТИВНО**

Проникает в заклинившие и примерзшие механизмы, освобождая их.

**ЭКОЛОГИЧНО**

Не содержит озоноразрушающих хладагентов.

**ТЕХНОЛОГИЧНО**

Вытесняет влагу и образует защитный барьер против сырости.

Углекислый газ  
в качестве пропеллента

Использование углекислого газа в качестве наполнителя позволяет соблюдать требования по безопасности к окружающей среде и снизить риски пожароопасности (по сравнению с пропан-бутановой смесью).

100% эвакуация  
продукта


Достаточно часто при использовании различных аэрозольных баллонов возникает ситуация: продукт в баллоне ещё есть, а давление в баллоне недостаточно для дальнейшего применения средства. Это приводит к утрате 12-18% от заявленного объёма. Аэрозольные баллоны **КЕМИЛАЙН®** проходят тестирование на 100% эвакуацию продукта. Полное использование содержимого баллона обеспечивает экономию до 10-20%.




- Не оставляет жирных и липких следов.
- Снижает трение, уменьшая износ крепежа.
- Комплектуется специальной насадкой для обработки труднодоступных мест.

## Способ применения

### Узнайте больше о применении средства у Вашего персонального менеджера



Тщательно встряхнуть баллон.

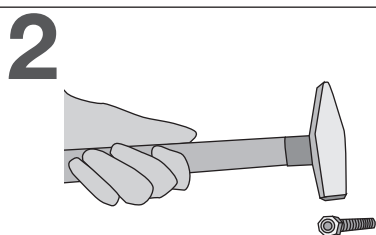

Предварительно обстучать молотком резьбовое соединение.



Нанести М 140, оставить на период 3 сек-15 мин.



- Избегать контакта средства с глазами.
- При продолжительном использовании средства в плохо проветриваемом помещении применять респиратор.
- Огнеопасно! Баллон под давлением! Предохранять от прямых солнечных лучей и нагревания выше +50 °С!
- Баллон не разбирать и не прокалывать!
- При работе использовать средства индивидуальной защиты (очки, перчатки, спецодежда).
- При продолжительном использовании средства в плохо проветриваемом помещении следует применять респиратор.
- Избегать контакта средства с глазами.



## Обслуживание оборудования и механизмов

| Название средства | Объект применения                                                        | Материалы, поверхности                            | Способ применения                                                                                   | Что делает/Назначение                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| КЕМАКС СП         | Оборудование пищевой промышленности                                      | Нержавеющая сталь, черные металлы                 | Высокопенное. Применяется вручную / через пенный генератор                                          | Отмывает нагары и жировые загрязнения, в т.ч., застарелые                                        |
| МЕТАСИЛ           | Оборудование: станки, шкафы, столы, узлы, детали                         | Черные и цветные металлы                          | Пенное средство для вертикальных поверхностей. Обязательно смывать                                  | Отмывает масло-жировые загрязнения общего характера                                              |
| МЕТАФОМ           |                                                                          |                                                   | Низкопенное средство для применения в мойках, методом замачивания и распыления. Обязательно смывать |                                                                                                  |
| МКТ-80            |                                                                          |                                                   | Низкопенное средство для применения в мойках и методом замачивания и распыления                     | Отмывает масла, смазки, масло-жировые загрязнения общего характера                               |
| ПЕРСЕЙ            |                                                                          |                                                   | Вручную и в ультразвуковых ваннах                                                                   |                                                                                                  |
| ЭМУЛЬСАТ          |                                                                          |                                                   | На вертикальных поверхностях                                                                        | Отмывает гудрон, смолы, вязкие смазки, парафины, отработанное масло, мазут, масляные нагары      |
| E-19              |                                                                          |                                                   | Вручную и методом замачивания                                                                       | Отмывает смазки, консервирующие пленки, масла, масляные нагары                                   |
| K-01              | Технологическое / чувствительное оборудование (прессформы)               | Черные и цветные металлы                          | Распыление                                                                                          | Отмывает масло-жировые загрязнения общего характера, легкие смазки, масла, обезжиривание         |
| K-02              |                                                                          |                                                   | Распыление. Протереть после выдержки.                                                               | Отмывает ржавчину, следы побелости, смазки, масла, воски, смолы, остатки расплавленного пластика |
| K-03              | Технологическое оборудование, рабочие поверхности, инструменты           | Металлические                                     | Распыление                                                                                          | Удаляет нагары, остатки масел, смазок, эксплуатационные загрязнения, следы резины, битум, воск   |
| CM-11             | Пресс-формы, штампы, оснастка                                            | Металлические                                     | Распыление                                                                                          | Защитная смазка для длительного хранения                                                         |
| M 140             | Детали, крепеж                                                           | Любые                                             | Распыление                                                                                          | Расклинивает                                                                                     |
| K-08              |                                                                          |                                                   |                                                                                                     | Расклинивает и смазывает                                                                         |
| ГИДРОФОБ          | Электрооборудование                                                      |                                                   | Распыление. Продуть после выдержки.                                                                 | Вытесняет влагу                                                                                  |
| CM-37             | Пресс-формы, резинотехнические изделия, малонагруженные узлы и механизмы |                                                   | Распыление                                                                                          | Смазывает, облегчает отделение деталей                                                           |
| CM-22             | Цепи, тросы                                                              | Металлические                                     | Распыление                                                                                          | Смазывает, снижает трение, защищает от пыли и влаги                                              |
| ОКСИКЛИН          | Элементы и детали промышленного оборудования                             | Чугун, углеродистая сталь, сплавы черных металлов | Замачивание                                                                                         | Удаляет налет и ржавчину                                                                         |
| K-05              | Следы клеевой основы на любых поверхностях                               | Металлические, керамические, пластиковые          | Распыление                                                                                          | Удаляет следы клеевой основы                                                                     |

Подробная информация об ассортименте средств КЕМИЛАЙН® для эффективного обслуживания оборудования и механизмов - у Вашего персонального менеджера и на нашем сайте